

## 固定カメラ

# CS-01F



## 特長



軽量




アンテナ内蔵



省エネ

(ソーラーシステムに最適)

## 寸法図

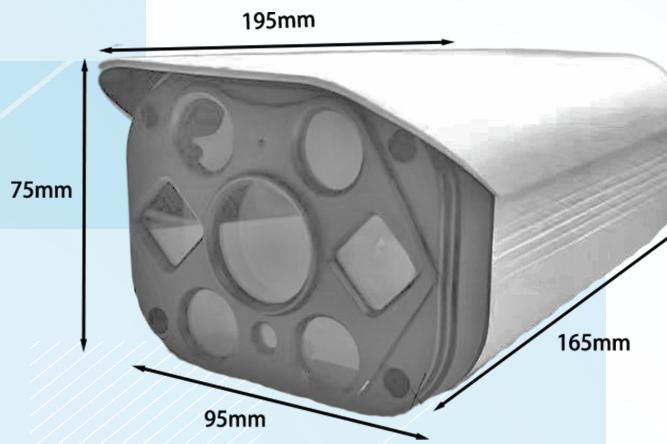

カメラ背面



カメラ底面

## 主な仕様

項目	内容
型番	<b>CS-01F</b>
映像信号	<b>PAL/NTSC</b>
イメージセンサー	<b>1/2.8" SONY CMOS</b>
画像サイズ	<b>メインストリーム(2560x1920、2560x 1440) サブストリーム (800×448、640×352)</b>
画像数	<b>500万画数</b>
シャッタースピード	<b>PAL:1/25~1/100000秒 NTSC:1/30~1/100000秒</b>
焦点距離	<b>4mm</b>
ズーム比	<b>オプション</b>
赤外線照射距離	<b>15m</b>
圧縮方法	<b>H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)</b>
LTE通信	<b>LTEカテゴリー 4/3G マルチキャリア対応</b>
フレームレート	<b>30fps</b>
最低照度	<b>Color: 0.05lux B/W: 0.001lux</b>
プロトコル	<b>TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP</b>
対応メモリ	<b>内蔵microSD 16 / 32 / 64 / 128G</b>
Wi-Fi	<b>対応</b>
ONVIF	<b>対応</b>
Day & Night 機能	<b>自動切替 / Day 固定 / Night 固定</b>
防水規格	<b>IP66</b>
電源	<b>DC12V / 2A</b>
消費電力	<b>昼間6W 夜間8W</b>
動作温度	<b>-30°C ~ 75°C</b>
WEBブラウザ (ビューアー)	<b>IE11 (推奨)</b>
本体重量	<b>0.5Kg</b>
付属品	<b>取付金具、録画用SDカード、電源アダプター</b>
保証期間	<b>ご購入後1年間</b>