

首振りカメラ

CS-02P



特長



PTZ機能
(より広範囲を監視)



4倍ズーム




プリセットポジション
(素早く簡単に監視切替)




アンテナ内蔵

寸法図

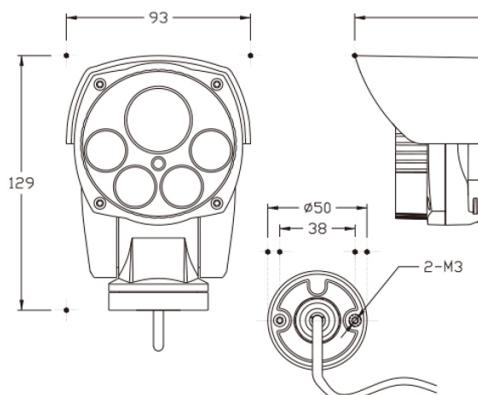

カメラ本体

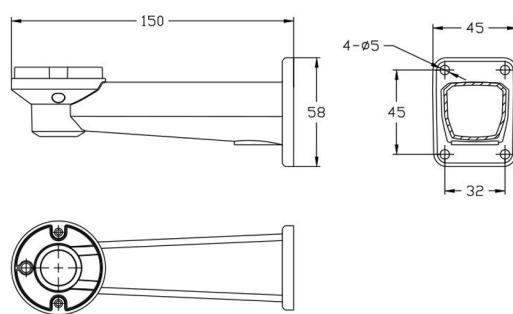

カメラステー

主な仕様

| 項目 | 内容 |
|----------------|---|
| 型番 | CS-02P |
| 映像信号 | PAL/NTSC |
| イメージセンサー | 1/2.8" SONY CMOS |
| 画像サイズ | メインストリーム(2560x1920、2560x 1440) サブストリーム (800×448、640×352) |
| 画像数 | 500万画数 |
| シャッタースピード | PAL:1/25~1/100000秒 NTSC:1/30~1/100000秒 |
| 焦点距離 | 2.8~12mm / 6~22mm |
| ズーム比 | 4倍 |
| 赤外線照射距離 | 30~50m |
| パン動作範囲 | 0~255° |
| チルト動作範囲 | -45~45° |
| 圧縮方法 | H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line) |
| 音声圧縮 | G.711、G.726 |
| フレームレート | 30fps |
| 最低照度 | Color: 0.05lux B/W: 0.001lux |
| プロトコル | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| 対応メモリ | 内蔵microSD 16 / 32 / 64 / 128G |
| Wi-Fi | 対応 |
| ONVIF | 対応 |
| Day&Night 機能 | 自動切替 / Day 固定 / Night 固定 |
| 防水規格 | IP66 |
| 電源 | DC12V / 3A |
| 消費電力 | 昼間6W 夜間9W |
| 動作温度 | -30°C ~ 75°C |
| WEBブラウザ (ビュアー) | IE11 (推奨) |
| 本体重量 | 1.1Kg |
| 付属品 | 取付金具、録画用SDカード、電源アダプター |
| 保証期間 | ご購入後1年間 |