

製品ラインナップ一覧

屋内・屋外・レンタル LEDビジョン

CS-OTV /SERIES

CS-OCF /SERIES

CS-OCI /SERIES

CS-OCR /SERIES

CS-ODF /SERIES

CS-ODO /SERIES

CS-OCF /SERIES


CS-OSI /SERIES

CS-OSO /SERIES

CS-RENT /SERIES

CS-OTV /SERIES

COB型LEDビジョン

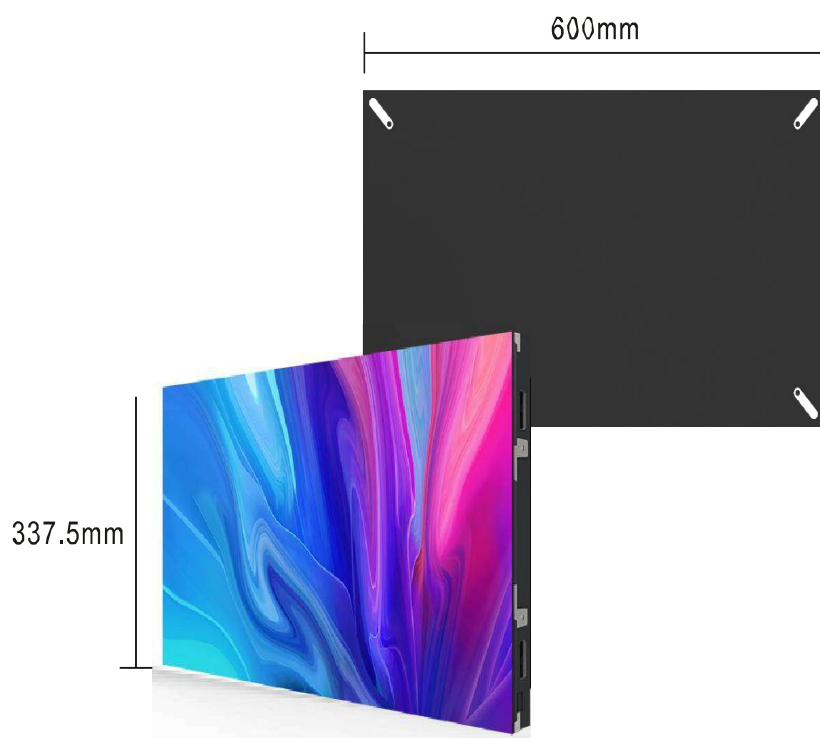

仕 様 （ CS-OTV-COB ）




ピクセルピッチ	0.9375 mm	1.25mm	1.5625 mm	1.875 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	150*168.75mm	150*168.75mm	150*168.75mm	150*168.75mm
モジュール解像度 (W*H)	160*180dot	120*135dot	96*108dot	80*90dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	1137777	640000	409600	284444
輝度	800 nits	800 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm
キャビネット解像度 (W*H)	640*360dot	480*270dot	384*216dot	320*180dot
キャビネット重量	4.2kg	4.2kg	4.2kg	4.2kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	275	245	205	205
平均消費電力 (w/m ²)	90	80	70	70
保護等級	IP43	IP43	IP43	IP43

特長:

- ・ 優れたハードウェア保護設計
- ・ フリップチップCOB技術採用
- ・ 厚さ 29.2 mmの超薄型デザイン
- ・ 電源・信号の二重バックアップ
- ・ 超高リフレッシュレート

CS-OCF /SERIES

屋内フィルム透明LEDビジョン

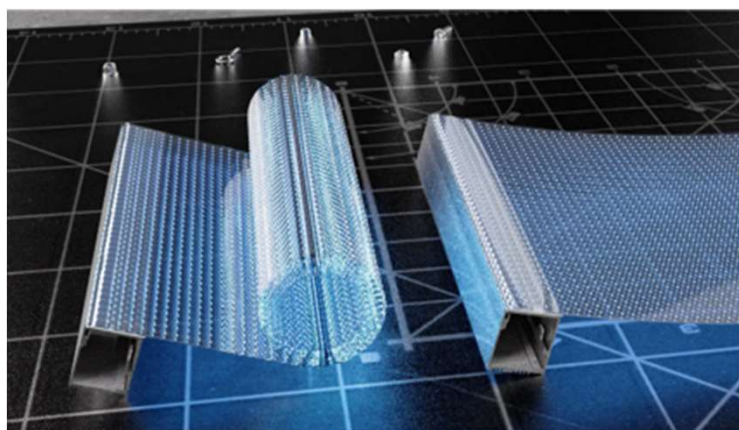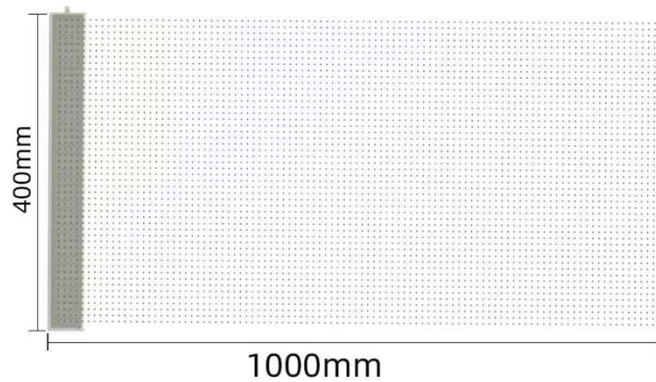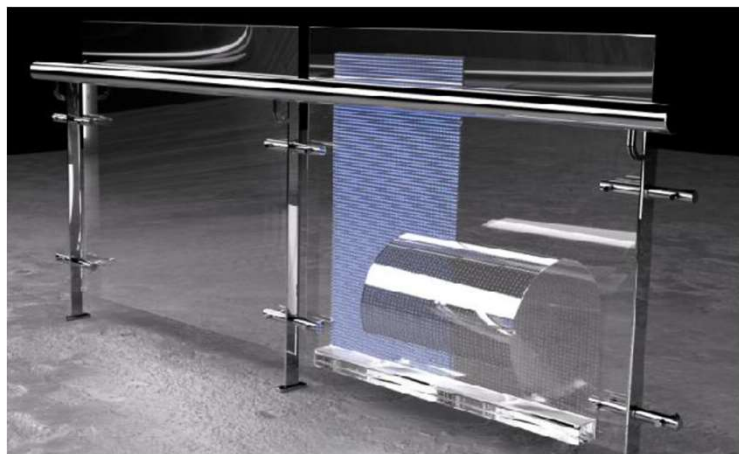

仕 様 (CS-OCF)



ピクセルピッチ	3.75mm	6.25mm	8mm	10mm	15mm	20mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*240mm	1000*400mm	1000*400mm	1000*400mm	990*390mm	1000*400mm
モジュール解像度(W*H)	133*64dot	160*64dot	125*50dot	100*40dot	66*26dot	50*20dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	71111	25600	16500	10000	4356	2500
輝度	2000 nits	2000/4000 nits	2000/4000 nits	2000/4000 nits	2000/3000 nits	2000/3000 nits
キャビネット重量	≦3.5kg/m ²	≦3.5kg/m ²	≦3.5kg/m ²	≦3.5kg/m ²	≦3.5kg/m ²	≦3.5kg/m ²
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	400	600	600	600	600	600
平均消費電力 (w/m ²)	200	200	200	200	200	200
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	88%	90%	92%	94%	94%	95%

特長:

- ・ 直接窓ガラスに貼り付け
- ・ 透過率は90%以上、採光に影響を与えない
- ・ 優れた耐燃性と黄変しにくい耐紫外線性
- ・ 超軽量設計

CS-OCI /SERIES

屋内透過性LEDビジョン

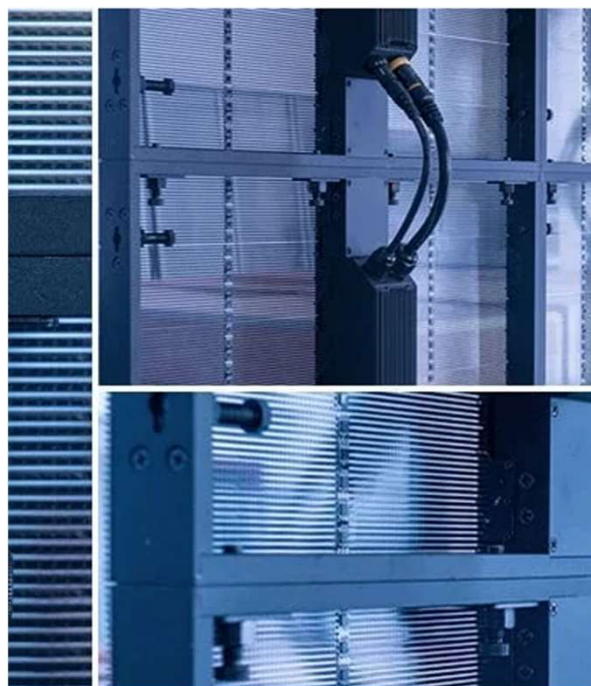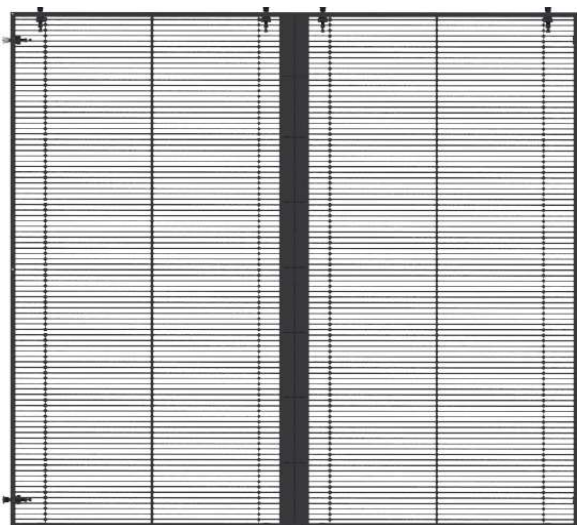







仕 様 (CS-OCI)				
ピクセルピッチ	2.6-5.95mm	2.8-5.6mm	3.9-7.8mm	10.4mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*71.4mm	500*125mm	500*125mm	500*125mm
モジュール解像度 (W*H)	192*12dot	176*22dot	128*16dot	48*12dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	64512	61952	32768	9216
輝度	5000 nits	5000 nits	5000 nits	5000 nits
キャビネットサイズ	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	384*84/168dot	352*88/176dot	256*64/128dot	96*48/96dot
キャビネット重量	10kg	10kg	10kg	10kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	800	800
平均消費電力 (w/m ²)	240	240	240	240
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	55%	60%	75%	80%

特長：

- ・ 極細アルミニウム合金フレームを採用
- ・ 80%以上の優れた透過率、最大5,000nits の高輝度
- ・ 堅牢性と軽量性を兼ね備えた設計
- ・ メンテナンスが容易なフロントアクセス

CS-OCO /SERIES

屋外透過性LEDビジョン

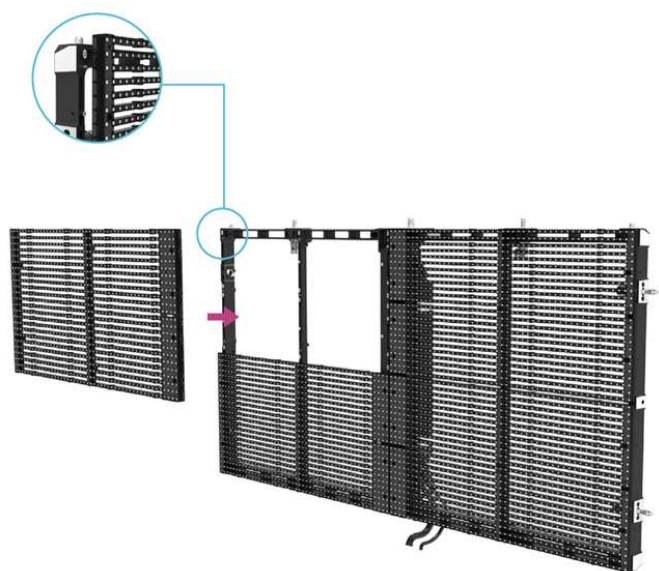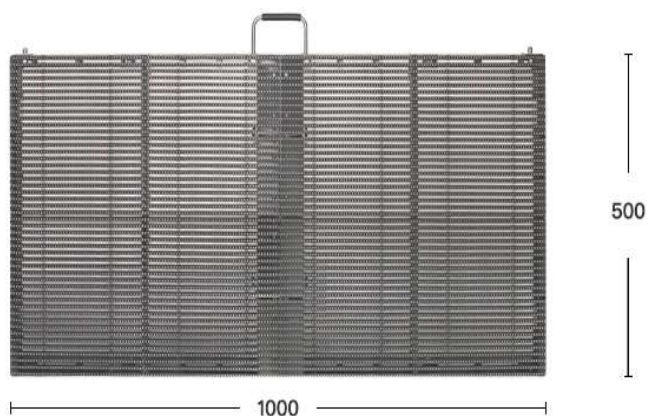



仕 様 (CS-OCO)				
ピクセルピッチ	3.9-7.8 mm	5.2-10.4 mm	10.4mm	15.6mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*250 mm	500*250 mm	500*250 mm	500*250 mm
モジュール解像度(W*H)	128*32 dot	96*24 dot	48*24 dot	32*16 dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	32768	18432	9216	4096
輝度	4500 nits	4500 nits	4500 nits	6500 nits
キャビネットサイズ	1000*500 mm	1000*500 mm	1000*500 mm	1000*500 mm
キャビネット解像度 (W*H)	256*64 dot	192*48 dot	96*48 dot	64*32 dot
キャビネット重量	15kg	15kg	15kg	15kg
キャビネット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	800	800
平均消費電力 (w/m ²)	240	240	240	240
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
透過率	55%	60%	75%	80%

特長:

- ・ 60%～90%の透過率
- ・ 超スリムでフロント・リアの両アクセス
- ・ 優れた耐久性・防護性能・防水・衝突防止
- ・ 屋外用超軽量タイプ

CS-OCR /SERIES

屋内円形透過性LEDビジョン

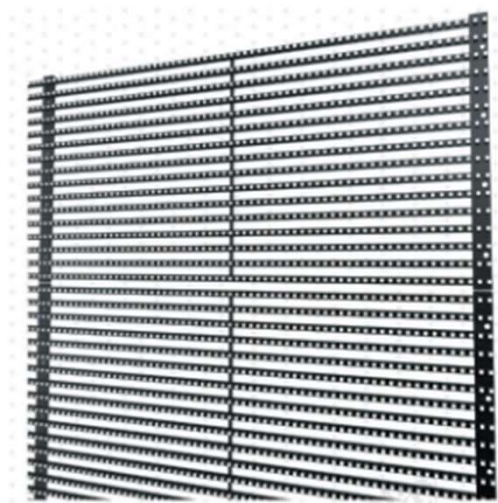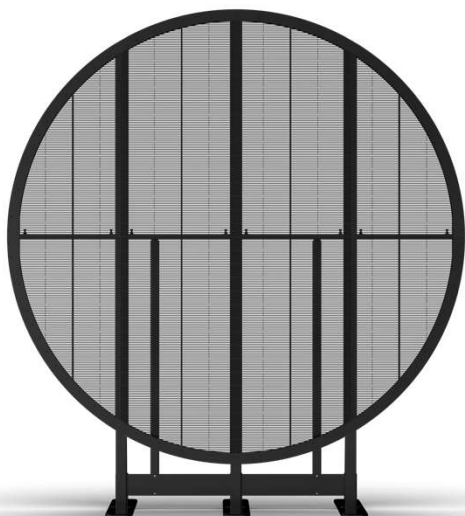


仕 様 (CS-OCR)					
ピクセルピッチ	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm
モジュール解像度(W*H)	128*8dot	128*8dot	128*8dot	128*8dot	128*8dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	32768	32768	32768	32768	32768
輝度	2000 nits	2000 nits	2000 nits	2000 nits	2000 nits
直径サイズ	1000mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
キャビネット重量	約 10kg	約 22.5kg	約 37.5kg	約 62.5kg	約 83.5kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	400	400	400	400	400
平均消費電力 (w/m ²)	140	140	140	140	140
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	75%	75%	75%	75%	75%

特長：

- ・ 円形の透過性LEDビジョン
- ・ 極細アルミニウム合金フレーム採用
- ・ 独特の円形デザイン、自然な色彩と高い透過性

CS-ODF /SERIES





屋内曲面型LEDビジョン



O-FLEX Basic



O-FLEX Pro

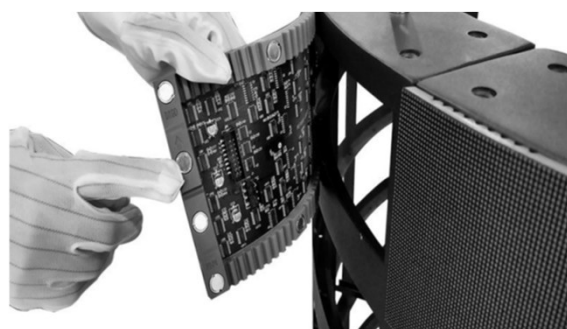


仕 様 （ CS-ODF ）				
ピクセルピッチ	1.875mm	2.5mm	3mm	4mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	270*120 mm	240*160mm	240*120 mm	240*120mm
モジュール解像度 (W*H)	144*64 dot	96*64 dot	80*40dot	60*30 dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	284444	160000	111111	62500
輝度	600 nits	850 nits	850 nits	800 nits
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	550	440	390	350
平均消費電力 (w/m ²)	220	170	150	140
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30

特長:

- ・ シームレスな曲面LEDデザイン
- ・ マグネットで前面取付け
- ・ 優れた耐久性・防護性能と、損傷防止機能
- ・ 高品質ペアコネクタを採用

CS-ODO /SERIES

屋外型LEDビジョン

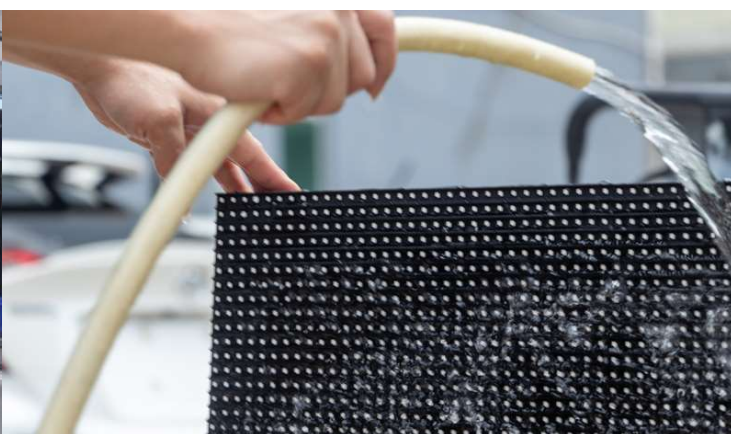

仕 様 (CS-ODO)




ピクセルピッチ	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	192*192mm	320*160mm	320*160mm	192*192 mm	320*160mm	320*160 mm
モジュール解像度 (W*H)	64*64dot	80*40dot	64*32dot	32*32dot	40*20dot	32*16dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	111111	62500	40000	27777	15625	10000
輝度	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits
キャビネットサイズ	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm
キャビネット解像度 (W*H)	320*320dot	240*240dot	192*192dot	160*160dot	120*120dot	96*96dot
キャビネット重量	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg
キャビネット材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	920	900	820	820	800	850
平均消費電力 (w/m ²)	200	200	200	200	200	200
保護等級	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54

特長:

- ・ 超高輝度 6,000 nits
- ・ 高品質な標準屋外キャビネット構造
- ・ 140°の広い視野角
- ・ IP65準拠の防水・防塵仕様
- ・ 二重熱放散システムを採用

CS-OSI /SERIES

屋内薄型LEDビジョン

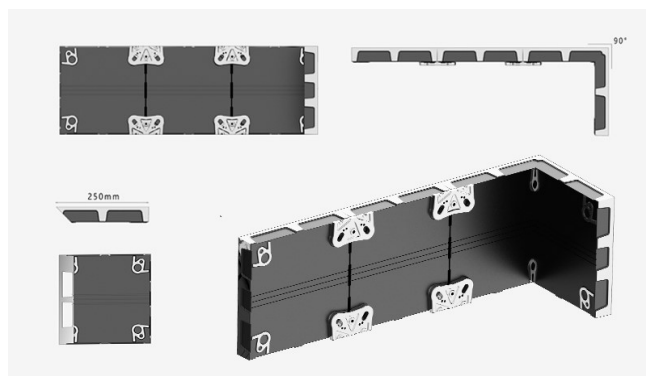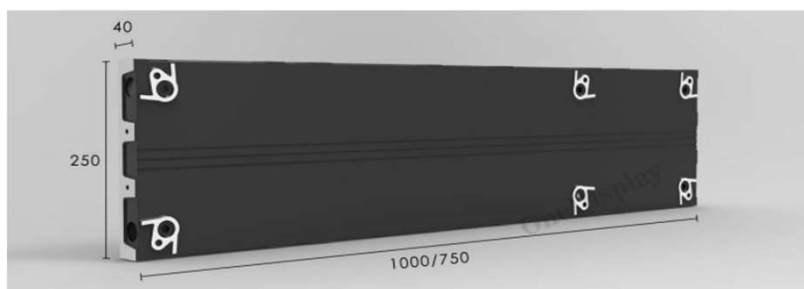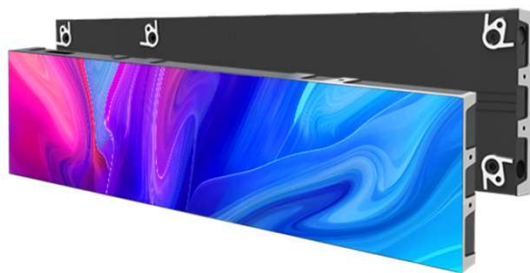


仕 様 （ CS-OSI ）				
ピクセルピッチ	1.9 mm	2.6 mm	2.97 mm	3.9 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm
モジュール解像度 (W*H)	128*128dot	96*96dot	84*84dot	64*64dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	262144	147456	112896	65536
輝度	800 nits	800 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	1000*250 mm	1000*250 mm	1000*250 mm	1000*250 mm
キャビネット解像度 (W*H)	512*128dot	384*96dot	336*84dot	256*64dot
キャビネット重量	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	600	550	400	430
平均消費電力 (w/m ²)	180	160	120	125
保護等級	IP43	IP43	IP43	IP43

特長:

- ・ 磁石で素早く簡単工具いらず
- ・ コンパクトで薄型軽量設計
- ・ 高リフレッシュレートとHDR高解像度対応
- ・ 色ずれが無く自然な風景をそのまま表示

CS-OSO /SERIES

屋外型LEDビジョン

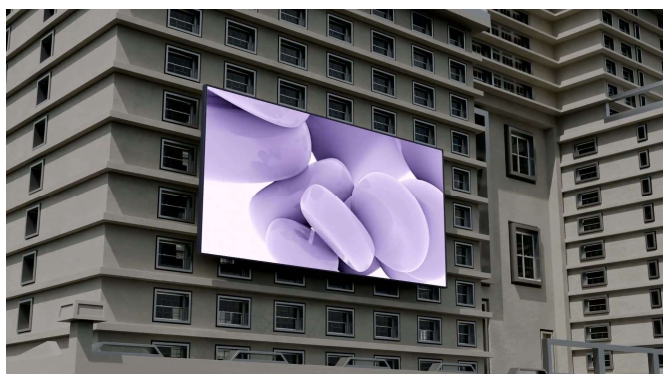








仕 様 (CS-OSO)					
ピクセルピッチ	3.91 mm	4.81 mm	6.25 mm	7.8 mm	10.4 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm
モジュール解像度 (W*H)	128*64dot	104*52dot	80*40dot	64*32dot	48*24dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	65536	43264	25600	16384	9216
輝度	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits
キャビネットサイズ	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	256*256dot	208*208dot	160*160dot	128*128dot	96*96dot
キャビネット重量	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	720	650	650
平均消費電力 (w/m ²)	265	265	240	220	220
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

特長:

- ・ 高精度・軽量設計のアルミニウム合金フレームを採用
- ・ 豊富なピッチサイズ
- ・ 優れた放熱性能で長期使用と安定稼働を実現
- ・ 前面・背面メンテナンス可能
- ・ ケーブルレスと信号用デュアルソケット構造
- ・ IP67に準拠した防水・防塵設計

CS-RENT /SERIES

屋内・屋外レンタル用LEDビジョン

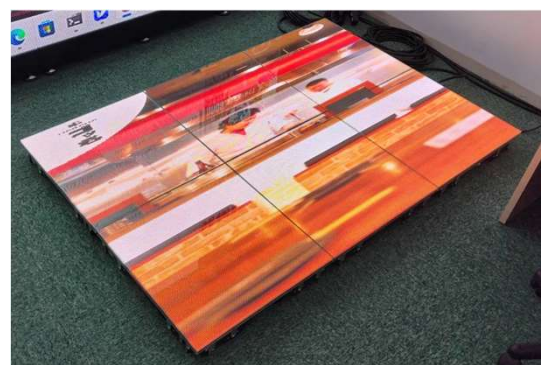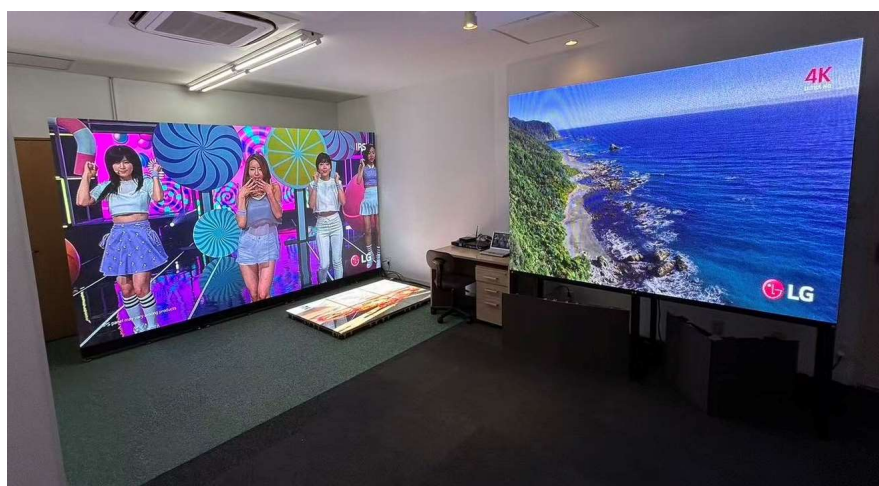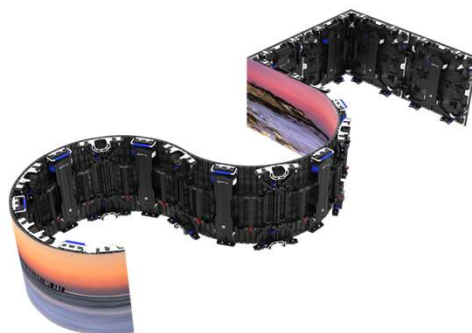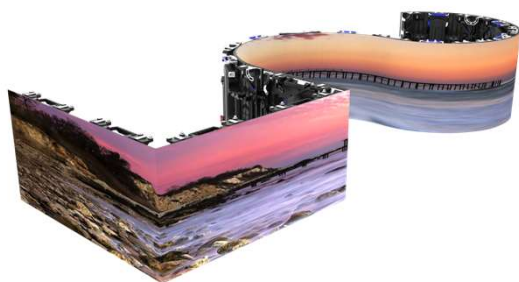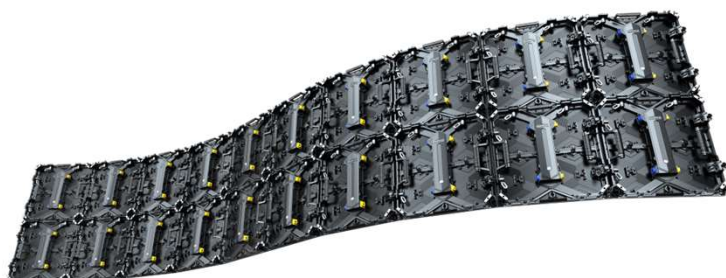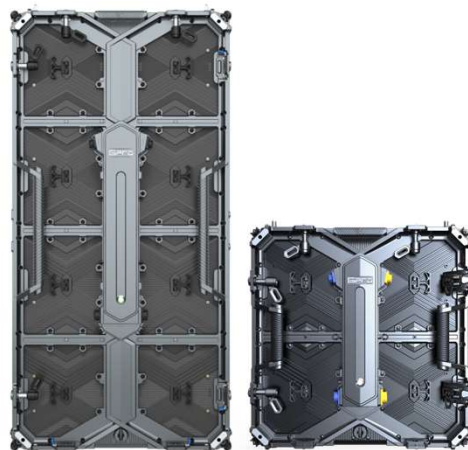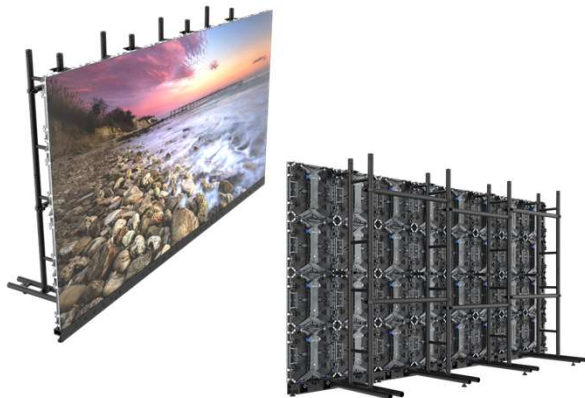

仕 様 (CS-RENT)				
ピクセルピッチ	3.91 mm	3.91 mm	2. 6mm (GOB)	2.6mm (GOB)
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm
モジュール解像度 (W*H)	64*64dot	64*64dot	96*96dot	96*96dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	65536	65536	147456	147456
輝度	4500 nits	4500 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	500*500 mm	500*1000 mm	500*500 mm	500*1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	128*128dot	128*256dot	192*192dot	192*384dot
キャビネット重量	6.5kg	11.8 kg	7.5 kg	14 kg
キャビネット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	7680Hz	7680Hz	7680Hz	7680Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	720	720	640	640
平均消費電力 (w/m ²)	250	250	200	200
保護等級	IP65/IP54	IP65/IP54	IP30	IP30

特長:

- ・ 屋内屋外両用ピッチ3.9mm
- ・ 特許取得した擦れ防止技術
- ・ 防水加工、LED素子落下防止、電源バックアップ技術など搭載
- ・ 4,500 nits の高輝度、7,680Hzの高リフレッシュレート



中信LED HP

株式会社 中信商事 第一営業部 担当 斉藤
住 所: 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10 コンフィデンス西本町406
電 話: 06-6585-9459(代) FAX: 06-6585-9749
e-Mail: saito@cssl.co.jp URL: <https://www.cssj.co.jp>

中信テクニカルセンター
住 所: 〒517-0001 大阪市平野区加美北3-6-11 ラグタイム平野1F