
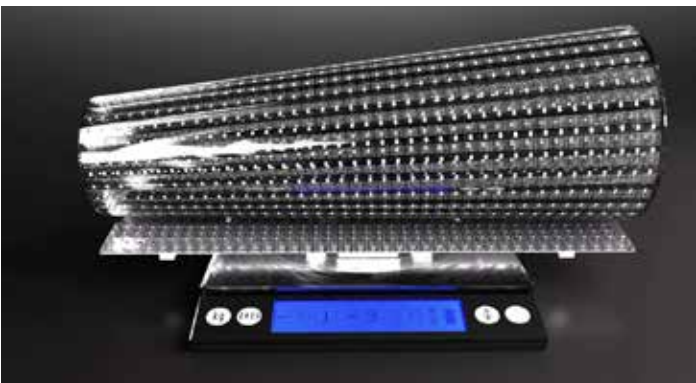
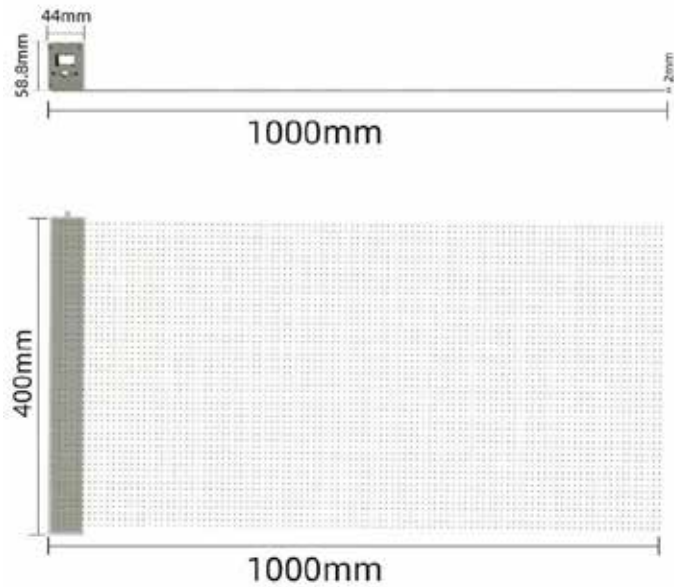
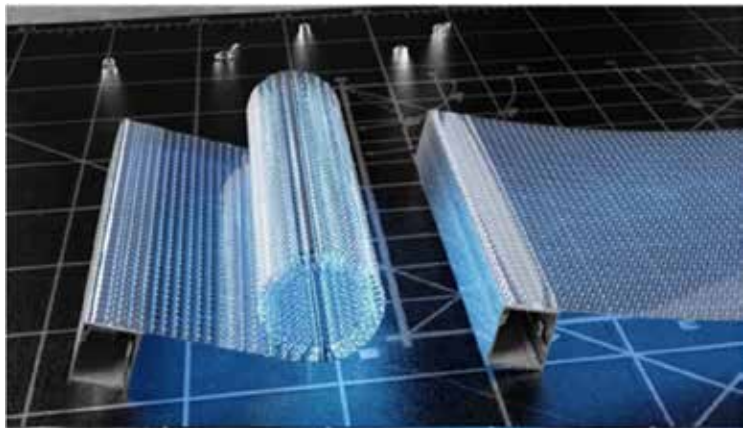


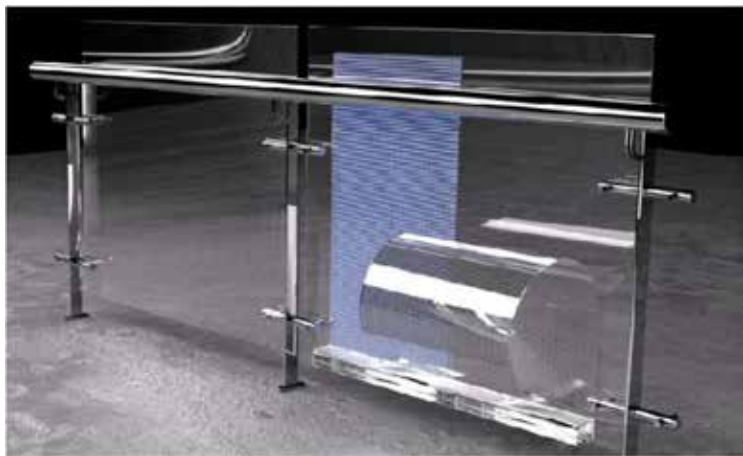

仕 様 （ CS-OCF ）						
ピクセルピッチ	3.75mm	6.25mm	8mm	10mm	15mm	20mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*240mm	1000*400mm	1000*400mm	1000*400mm	990*390mm	1000*400mm
モジュール解像度 (W*H)	133*64dot	160*64dot	125*50dot	100*40dot	66*26dot	50*20dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	71111	25600	16500	10000	4356	2500
輝度	2000 nits	2000/4000 nits	2000/4000 nits	2000/4000 nits	2000/3000 nits	2000/3000 nits
キャビネット重量	≦3.5kg/ m ²	≦3.5kg/ m ²	≦3.5kg/ m ²	≦3.5kg/ m ²	≦3.5kg/ m ²	≦3.5kg/ m ²
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	400	600	600	600	600	600
平均消費電力 (w/m ²)	200	200	200	200	200	200
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	88%	90%	92%	94%	94%	95%

特長:

- ・ 直接窓ガラスに貼り付け
- ・ 透過率は90%以上、採光に影響を与えない
- ・ 優れた耐燃性と黄変しにくい耐紫外線性
- ・ 超軽量設計