
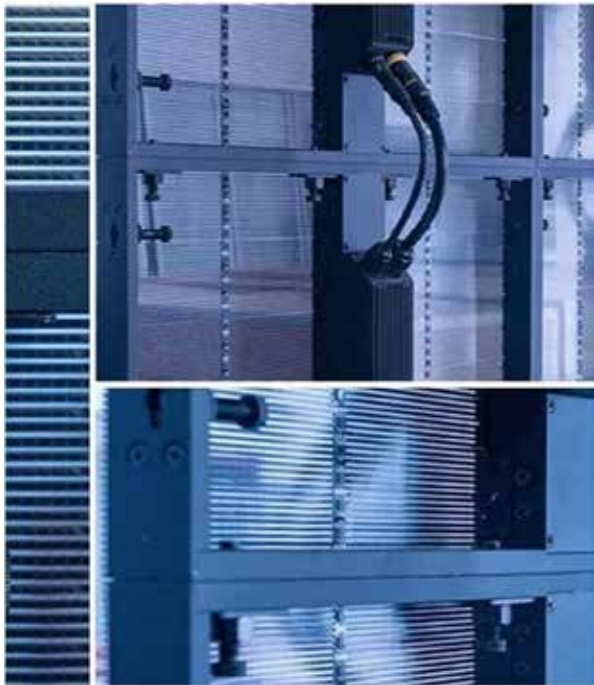


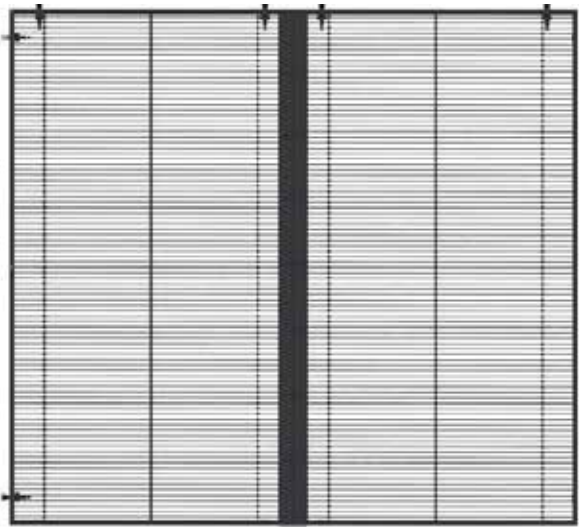

仕 様 （ CS-OCI ）				
ピクセルピッチ	2.6-5.95mm	2.8-5.6mm	3.9-7.8mm	10.4mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*71.4mm	500*125mm	500*125mm	500*125mm
モジュール解像度 (W*H)	192*12dot	176*22dot	128*16dot	48*12dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	64512	61952	32768	9216
輝度	5000 nits	5000 nits	5000 nits	5000 nits
キャビネットサイズ	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm	1000*500/1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	384*84/168dot	352*88/176dot	256*64/128dot	96*48/96dot
キャビネット重量	10kg	10kg	10kg	10kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	800	800
平均消費電力 (w/m ²)	240	240	240	240
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	55%	60%	75%	80%

特長:

- ・ 極細アルミニウム合金フレームを採用
- ・ 80%以上の優れた透過率、最大5,000nits の高輝度
- ・ 堅牢性と軽量性を兼ね備えた設計
- ・ メンテナンスが容易なフロントアクセス