


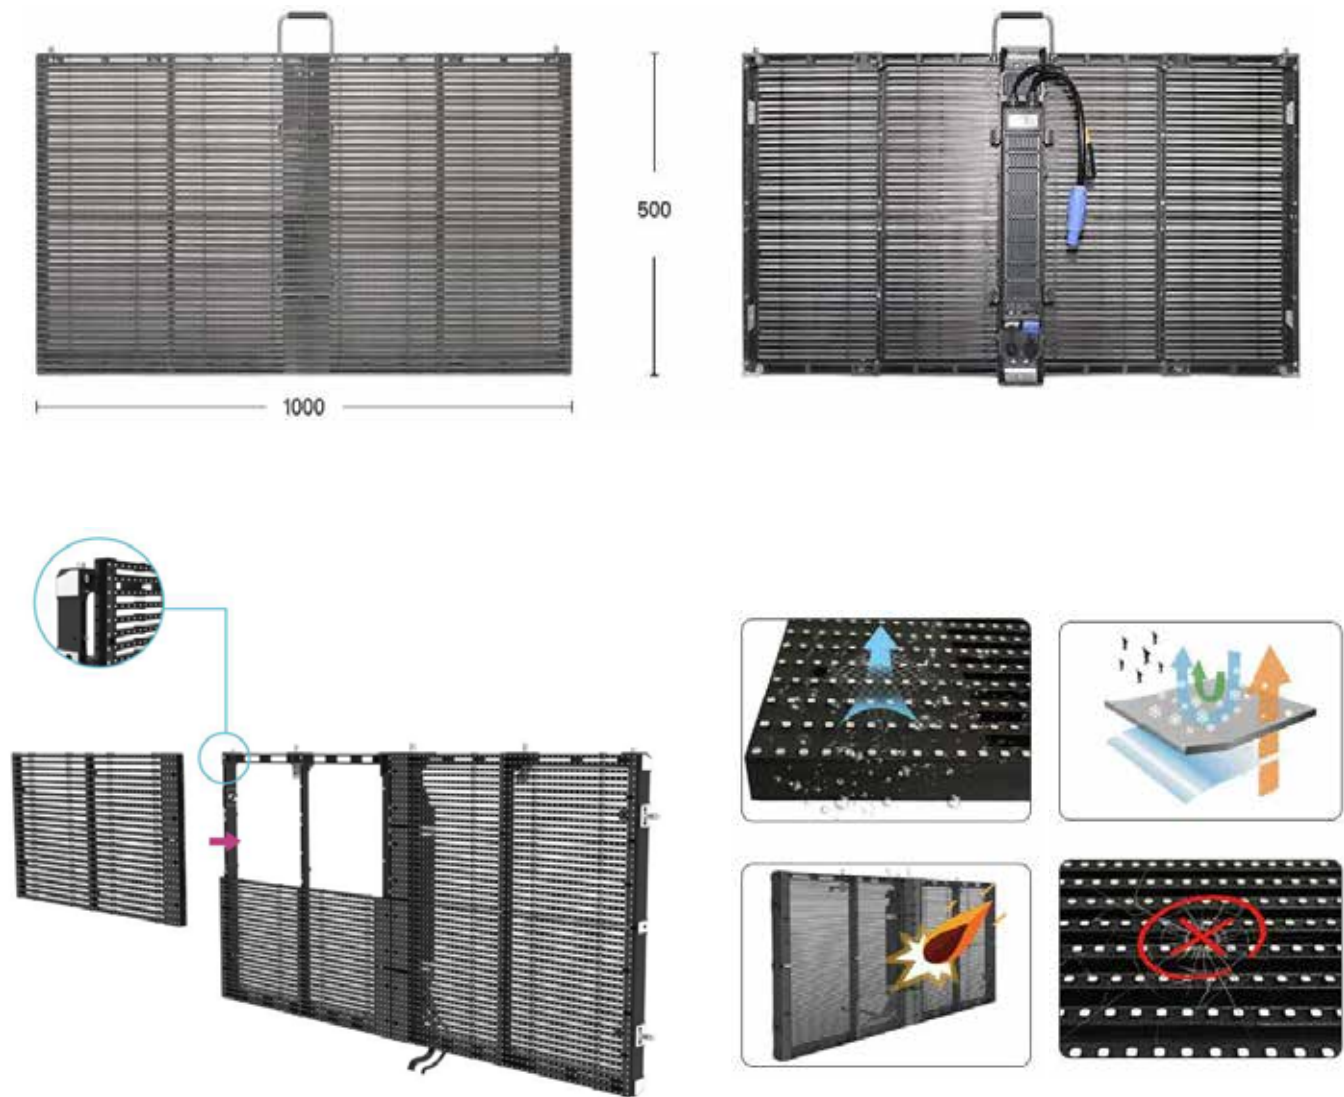

仕 様 （ CS-OCO ）				
ピクセルピッチ	3.9-7.8 mm	5.2-10.4 mm	10.4mm	15.6mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*250 mm	500*250 mm	500*250 mm	500*250 mm
モジュール解像度 (W*H)	128*32 dot	96*24 dot	48*24 dot	32*16 dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	32768	18432	9216	4096
輝度	4500 nits	4500 nits	4500 nits	6500 nits
キャビネットサイズ	1000*500 mm	1000*500 mm	1000*500 mm	1000*500 mm
キャビネット解像度 (W*H)	256*64 dot	192*48 dot	96*48 dot	64*32 dot
キャビネット重量	15kg	15kg	15kg	15kg
キャビネット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	800	800
平均消費電力 (w/m ²)	240	240	240	240
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
透過率	55%	60%	75%	80%

特長:

- ・ 60%～90%の透過率
- ・ 超スリムでフロント・リアの両アクセス
- ・ 優れた耐久性・防護性能・防水・衝突防止
- ・ 屋外用超軽量タイプ