
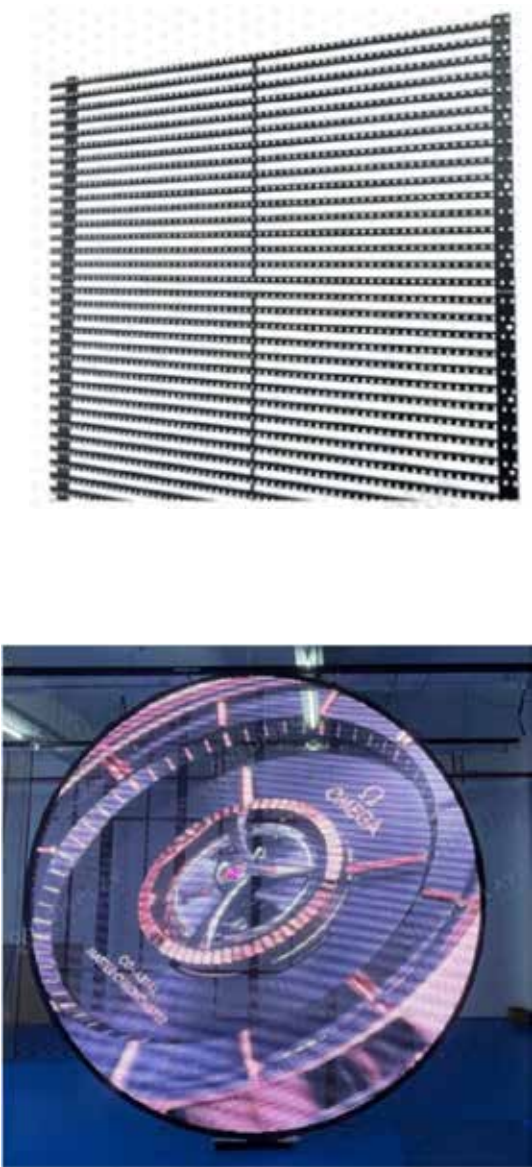


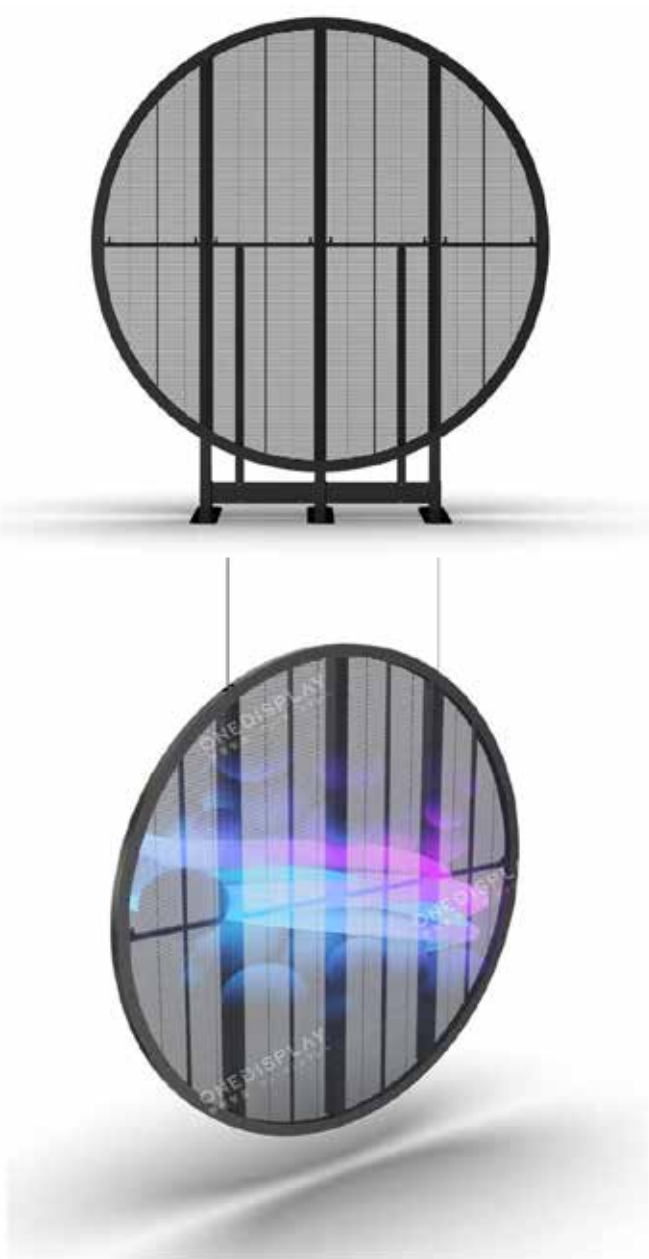

仕 様 （ CS-OCR ）					
ピクセルピッチ	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm	3.9-7.8 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm	500*62.5mm
モジュール解像度 (W*H)	128*8dot	128*8dot	128*8dot	128*8dot	128*8dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	32768	32768	32768	32768	32768
輝度	2000 nits	2000 nits	2000 nits	2000 nits	2000 nits
直径サイズ	1000mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
キャビネット重量	約 10kg	約 22.5kg	約 37.5kg	約 62.5kg	約 83.5kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	400	400	400	400	400
平均消費電力 (w/m ²)	140	140	140	140	140
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
透過率	75%	75%	75%	75%	75%

特長：

- ・ 円形の透過性LEDビジョン
- ・ 極細アルミニウム合金フレーム採用
- ・ 独特の円形デザイン、自然な色彩と高い透過性