


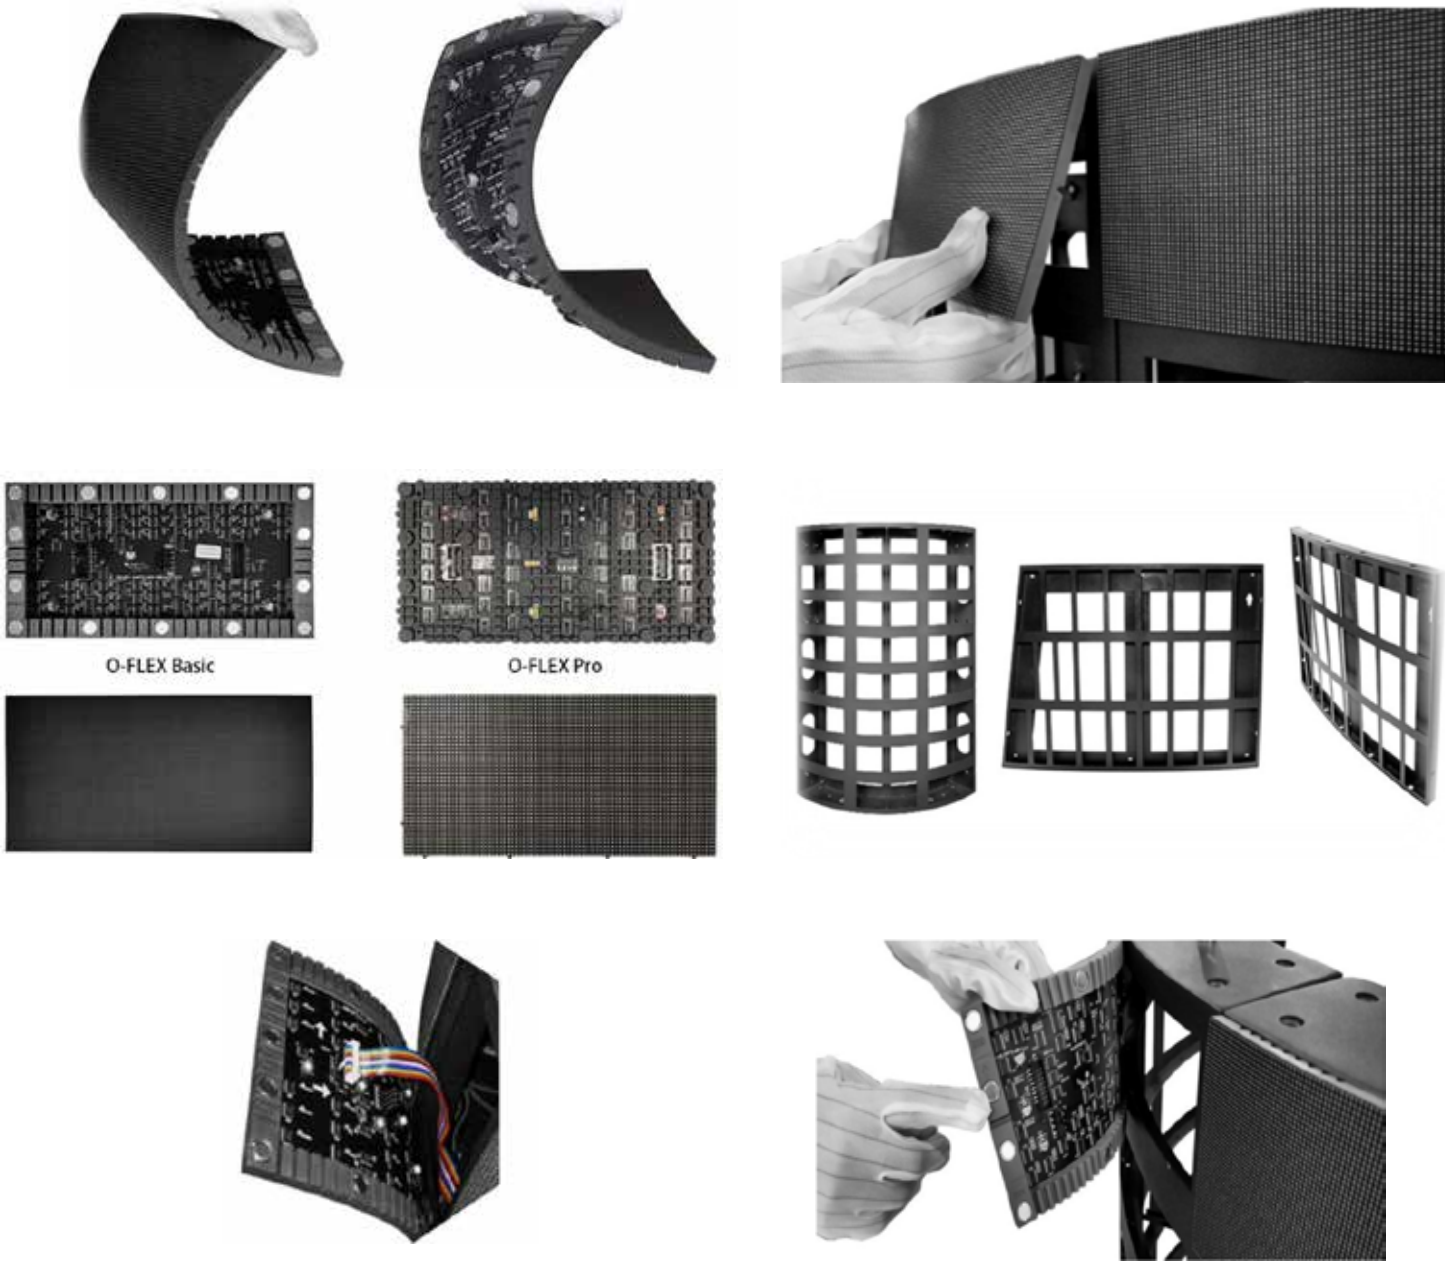

仕 様 （ CS-ODF ）				
ピクセルピッチ	1.875mm	2.5mm	3mm	4mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	270*120 mm	240*160mm	240*120 mm	240*120mm
モジュール解像度 (W*H)	144*64 dot	96*64 dot	80*40dot	60*30 dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	284444	160000	111111	62500
輝度	600 nits	850 nits	850 nits	800 nits
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	550	440	390	350
平均消費電力 (w/m ²)	220	170	150	140
保護等級	IP30	IP30	IP30	IP30

- 特長：
- ・ シームレスな曲面LEDデザイン
 - ・ マグネットで前面取付け
 - ・ 優れた耐久性・防護性能と、損傷防止機能
 - ・ 高品質ペアコネクタを採用