
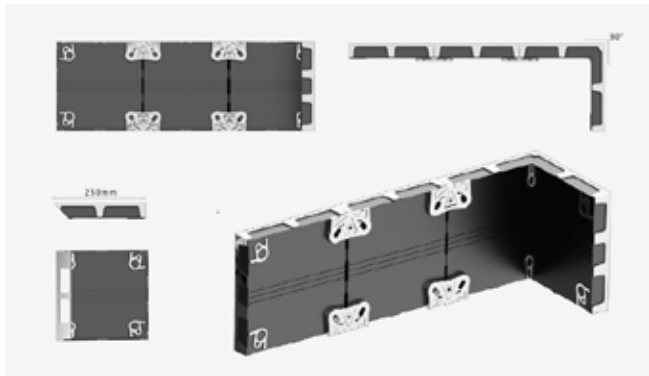
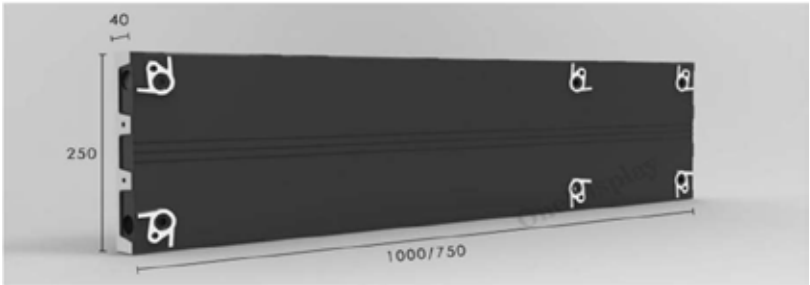


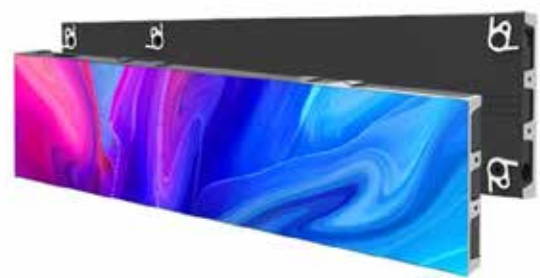

仕 様 （ CS-OSI ）				
ピクセルピッチ	1.9 mm	2.6 mm	2.97 mm	3.9 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm
モジュール解像度 (W*H)	128*128dot	96*96dot	84*84dot	64*64dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	262144	147456	112896	65536
輝度	800 nits	800 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	1000*250 mm	1000*250 mm	1000*250 mm	1000*250 mm
キャビネット解像度 (W*H)	512*128dot	384*96dot	336*84dot	256*64dot
キャビネット重量	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	600	550	400	430
平均消費電力 (w/m ²)	180	160	120	125
保護等級	IP43	IP43	IP43	IP43

特長：

- ・ 磁石で素早く簡単工具いらず
- ・ コンパクトで薄型軽量設計
- ・ 高リフレッシュレートとHDR高解像度対応
- ・ 色ずれが無く自然な風景をそのまま表示