


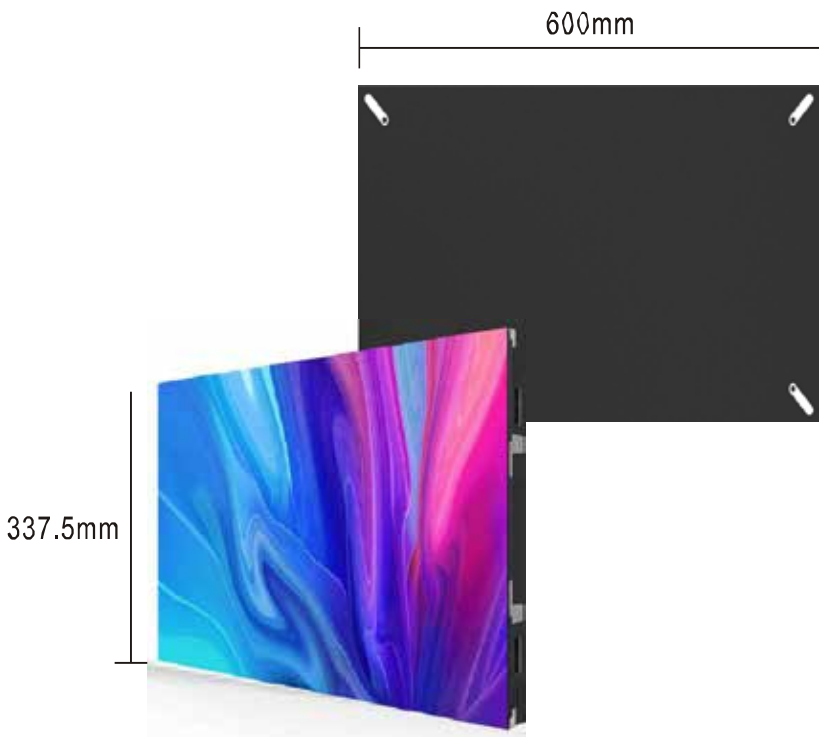

仕 様 （ CS-OTV-COB ）				
ピクセルピッチ	0.9375 mm	1.25mm	1.5625 mm	1.875 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	150*168.75mm	150*168.75mm	150*168.75mm	150*168.75mm
モジュール解像度 (W*H)	160*180dot	120*135dot	96*108dot	80*90dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	1137777	640000	409600	284444
輝度	800 nits	800 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm	600*337.5*32 mm
キャビネット解像度 (W*H)	640*360dot	480*270dot	384*216dot	320*180dot
キャビネット重量	4.2kg	4.2kg	4.2kg	4.2kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	275	245	205	205
平均消費電力 (w/m ²)	90	80	70	70
保護等級	IP43	IP43	IP43	IP43

特長：

- ・ 優れたハードウェア保護設計
- ・ フリップチップCOB技術採用
- ・ 厚さ 29.2 mmの超薄型デザイン
- ・ 電源・信号の二重バックアップ
- ・ 超高リフレッシュレート