


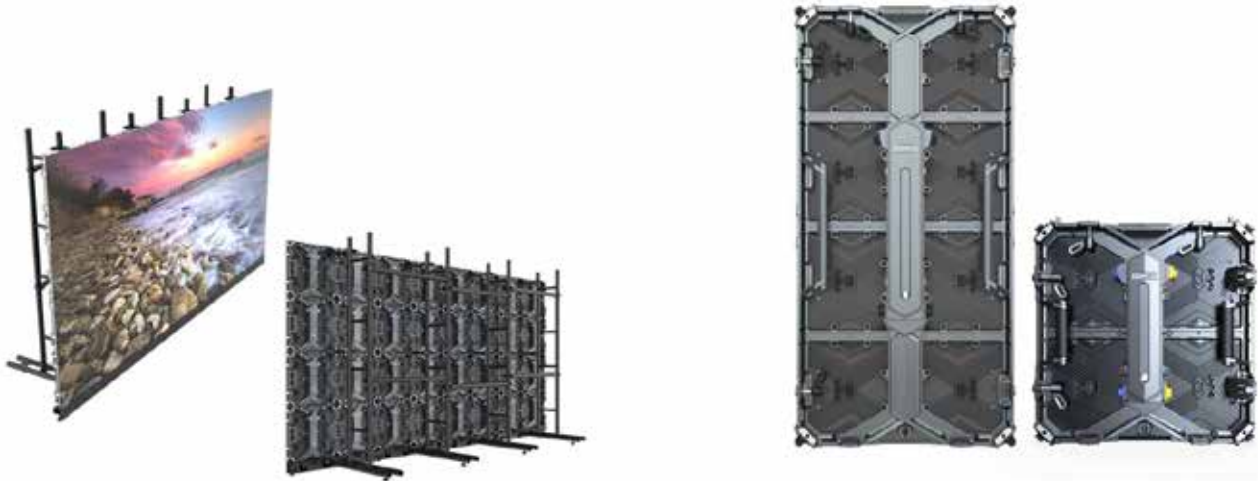

仕 様 （ CS-RENT ）				
ピクセルピッチ	3.91 mm	3.91 mm	2.6mm (GOB)	2.6mm (GOB)
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm
モジュール解像度 (W*H)	64*64dot	64*64dot	96*96dot	96*96dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	65536	65536	147456	147456
輝度	4500 nits	4500 nits	800 nits	800 nits
キャビネットサイズ	500*500 mm	500*1000 mm	500*500 mm	500*1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	128*128dot	128*256dot	192*192dot	192*384dot
キャビネット重量	6.5kg	11.8 kg	7.5 kg	14 kg
キャビネット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
視野角	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
リフレッシュレート	7680Hz	7680Hz	7680Hz	7680Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	720	720	640	640
平均消費電力 (w/m ²)	250	250	200	200
保護等級	IP65/IP54	IP65/IP54	IP30	IP30

特長：

- ・ 屋内屋外用ピッチ3.9mm
- ・ 特許取得した擦れ防止技術
- ・ 防水加工、LED素子落下防止、電源バックアップ技術など搭載
- ・ 4,500 nits の高輝度、7,680Hzの高リフレッシュレート