

LTE産業用ルータ

V519



特長



高耐熱性
産業用設計




3キャリア
SIM対応



VPN通信
対応

寸法図

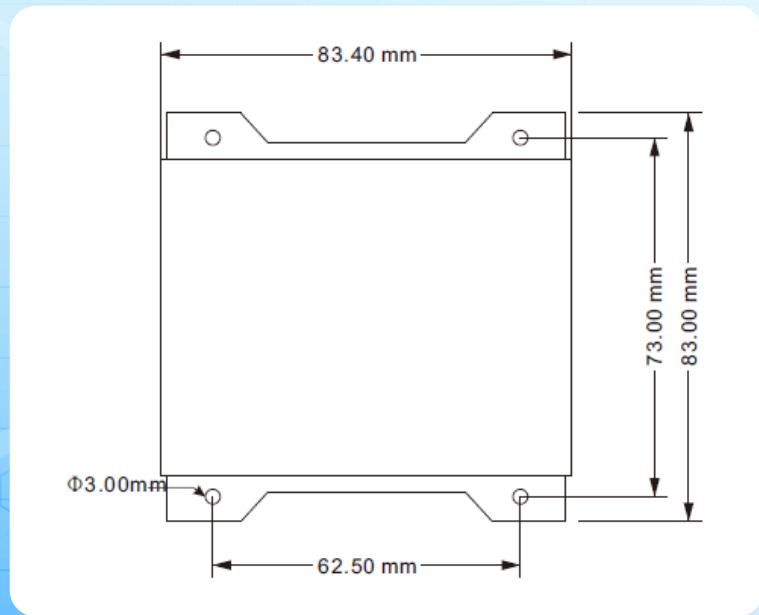

ポート面



端子面

主な仕様

項目	内容
無線通信	3G/4G、Wi-Fi
有線接続	DHCP / StaticIP、PPPoE
4G/LTE	対応キャリア: docomo、au、Softbank
対応バンド	FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8 /B19
SIMカードサイズ	標準
VPNプロトコル（クライアント）	L2TP、PPTP、L2TP over IPsec、OpenVPN
VPNプロトコル（サーバー）	L2TP、L2TP over IPsec
管理機能	ログ (WebUI、Syslog)、リモート管理
設定手段	WebUI
機器情報の取得	対応
ポート開放	対応
使用温度範囲	-40 ~ 75°C
使用湿度範囲	5~95% (結露なきこと)
外形寸法	約83.4 (W) ×83 (D) ×27 (H) mm
電源	7 ~ 35V / 2A
消費電力	300mA
保証	1年
添付品	ACアダプター、4G/LTEアンテナ (2本) 無線LANアンテナ (1本)